# PANEL LED 40W
## EMPOTRABLE LUBUKO 4200K

*Lúmenes sin difusor

LiFud LED Driver

Back-lit

UGR<19

| Referencia | Luz | Codigo EAN |
|---|---|---|
| 203400024 | 4200K | 8 433373 076457 |



IES 4200K ARCHIVO
DOWNLOAD

FLICKER FREE
SIN PARPADEO

| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Ángulo apertura | 120º |
| Tiempo de encendido | ≥0.5s |
| Ciclos de encendido | 100.000 |
| Temp. funcionamiento | -20ºC / +55ºC |
| Vida | 30.000h. |
| Marca CE | Marcado CE |
| Periodo garantía | 5 años |
| Chip | Sanan |
| LED | SMD4014 |
| Embalaje | 4 Uds. caja |

| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | |
|---|---|
| Potencia / Lúmenes (360º)<br>Con difusor / Luminaria | 40W<br>4800Lm |
| Potencia / Lúmenes (360º)<br>Sin difusor / Fuente de luz | 36W<br>5200Lm |
| Temperatura | 4200K |
| Luz completa inmediata | 100% |
| CRI (Ra) | ≥80 |
| SDCM | <6 |

| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | |
|---|---|
| Potencia | 40W |
| Driver | Lifud |
| Alimentación | 220-240V |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Factor de potencia | ≥0.95 |
| IK | IK05 |
| Clase aislamiento (IEC) | Clase II |
| Amperios | 1000mA |
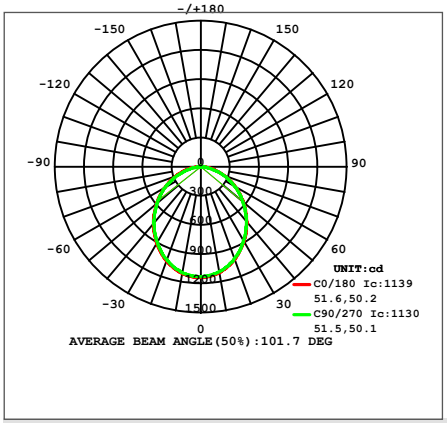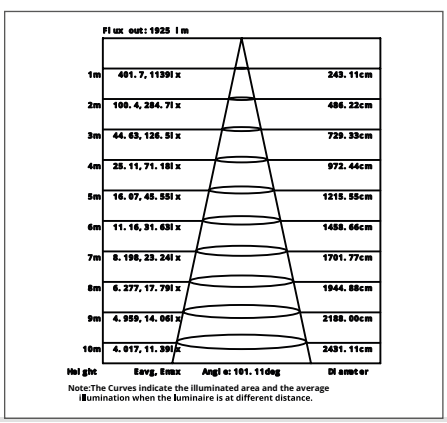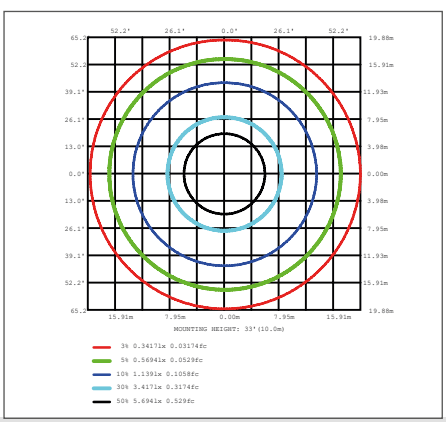
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |
|---|---|
| Material | PS + Aluminio |
| Dimensión | 595x595mm |
| Empotramiento | 575x575mm |
| Altura | 30mm |
| Índice de protección IP | IP44 |
| Índice deslumbramiento | <19 |
| Fijación | En techo |
| Empotrable | Sí |
| Color producto | Blanco |